

DCMスタッフの くらしのアイデア大公開!!

Do Create My

イレクターテーブル

切断・ねじ止め不要
 工具無しで簡単にサイドテーブルが作れます
 脚を外せるから持ち運びもラクラク



お部屋・
レジャーで
大活躍

WEBでもレシピ公開中
 レシピ一覧はコチラ



5 接着

ジョイント・キャップとパイプを接着します。



床の汚れ防止のため、新聞紙等を下に敷きましょう。

6 完成

使用する時は板の両端から脚を差し込み、下の方を
 少し外側に開きます。




完成!!



ここの長さが58mmになる位置で固定




bとcの間隔

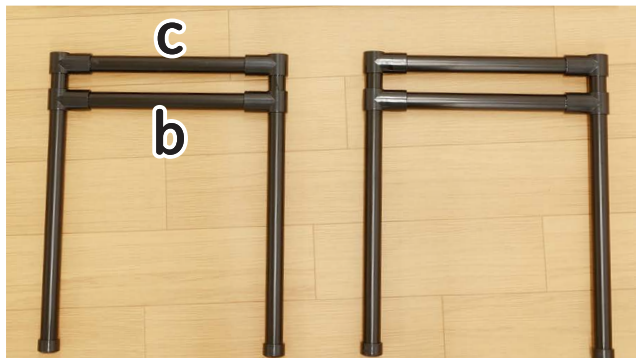

材料

- ・イレクターパイプ 450mm・300mm ……各4本
- ・イレクターキャップ J-49S ……………4個
- ・イレクタージョイント J-59C ……………4個
- ・イレクタージョイント J-118A ……………4個
- ・パイン集成材300×900×18mm ……………1枚
- ・イレクター接着剤 ……………1個

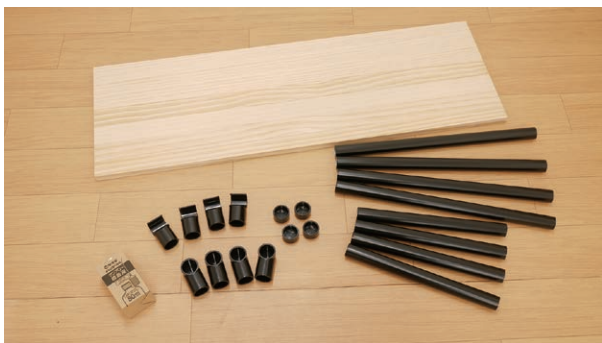

準備小物

- ・木部塗料(0.6㎡分程度)
- ・刷毛
- ・メジャー

作り方


1 塗装

パイン集成材に木部塗料を塗ります。



2 キャップの取付

450mmのパイプにキャップを取り付けます。(a)

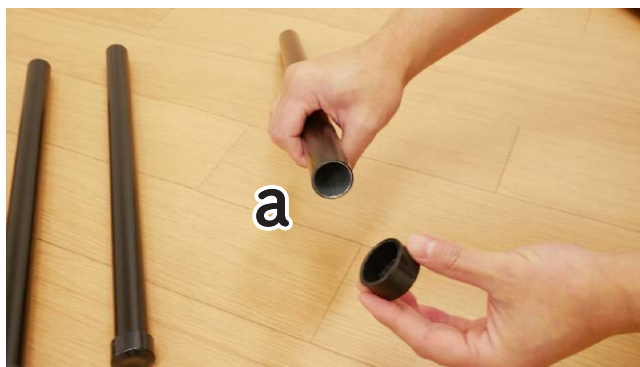


3 ジョイント取付

300mmのパイプの両端に

- ・ジョイント J-59C (b)
- ・ジョイント J-118A (c)

をはめたものをそれぞれ2組作ります。

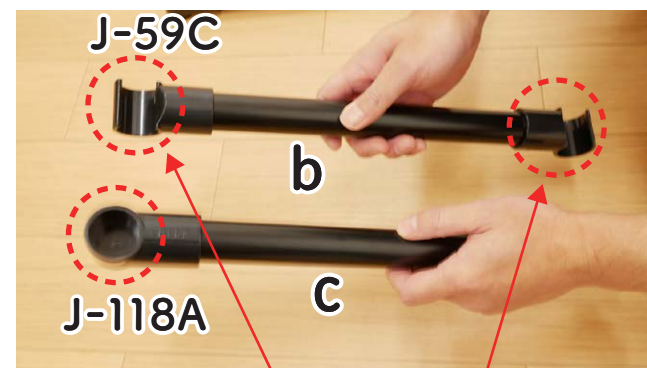

開口部が同じ向きになるように

4 組み立てる

a2組にb・cをはめ込みます。

